

DEKS OLJE D.1




CHROŃ I WZMACNIAJ DREWNO EGZOTYCZNE

- Nasycalnik drewna egzotycznego
- Dogłębnie nasycza i chroni spoiste i/lub oleiste drzewa (teak, mahoń, movingui, ipe, bangkirai itp.)
- Zastępuje olejki dla teak bez tworzenia się osadów i zaciemniania
- Przeźroczysty, nie zakrywa włókien drewna
- Zastosowanie wewnętrzne: parkiety, panele, klatki schodowe, drzwi, okna, ościeżnice itp.
- Zastosowanie zewnętrzne: meble ogrodowe, tarasy, deski podłogowe, pokłady, nawodne części burty, bramy itp.
- Stabilizuje drewno od wewnątrz
- Renowacja bez trudu: bez szlifowania lub zdzierania
- Używany w pojedynkę (matowe wykończenie) lub pokryty powłoką nawierzchniową DEKS OLJE D.2 (połyskujące wykończenie)
- Może być łączony z naturalnymi olejami do drewna (teak, ipe itp.) po odtłuszczeniu i zmatowieniu powierzchni.



Sposób użycia. Gotowy do użycia. Upewnić się że drewno jest suche i oczyszczone ze wszystkich poprzednich powłok. Na nowym drewnie, wykonać zmatowienie a następnie odtłuszczenie za pomocą systemów PENEPREP + NET-TROL®, lub pozostawić drewno do wyschnięcia na świeżym powietrzu na 6 miesięcy, co ułatwi przenikanie produktu. Nałożyć DEKS OLJE D.1 „mokrym na mokre” z 15/30 minutowymi przerwami. Nie dopuszczać do wysychania pomiędzy nakładaniem kolejnych warstw. Nasycać warstwę do momentu aż produkt przestanie wnikać w powierzchnię. Usunąć nadmiar wycierając nie wchłonięty produkt. DEKS OLJE D.1 powinien być wewnątrz drewna a nie na powierzchni. Minimalna konserwacja – nałożyć jedną warstwę gdy drewno traci kolor.

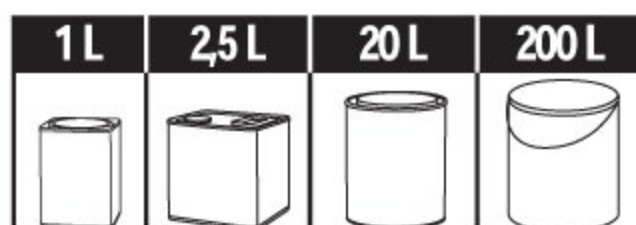

WYDAJNOŚĆ PRZY SYSTEMIE WIELOWARSTWOWYM 1 to 4 m²/l	WYDAJNOŚĆ PRZY KONSERWACJI 8 to 12 m²/l	NARZĘDZIA DO NAKŁADANIA 	TEMPERATURA NAKŁADANIA + 35°C + 5°C	SCHNIE 24 GODZINY UŻYWALNY PO 3 DNIACH	CZYSZCZENIE NARZĘDZI BENZYNA LAKIERNICZA
---	---	------------------------------------	--	---	---

