

# DEKS OLJE D.2




NA ZEWNĄTRZ  
WEWNĄTRZ

## LŚNIĄCE WYKOŃCZENIE NA ZEWNĄTRZ I WEWNĄTRZ

- Intensywna i długotrwała warstwa nawierzchniowa
- Nadający się do użytku na powierzchniach nasyconych DEKS OLJE D.1
- Do użytku na zewnątrz i wewnątrz
- Bez konieczności wygładzania pomiędzy powłokami
- Zapewnia długotrwałą ochronę
- Daje elastyczną i silną warstwę
- Konserwacja zmniejszona do minimum.

**Sposób użycia. Gotowy do użycia.** Drewno powinno być uprzednio nasycone DEKS OLJE D.1. - przestrzegać zaleceń dotyczących schnięcia produktu. Dla uzyskania doskonałych wyników za pomocą DEKS OLJE D.2, nałożyć sześć obfitych warstw na powierzchnię. Odczekać 12 godzin przed nakładaniem kolejnych warstw. W celu uzyskania dodatkowych informacji skontaktuj się z naszym serwisem technicznym.

**UWAGA:** W przypadku nakładania na zewnątrz należy uważać, ponieważ wszystkie powierzchnie które mogą się zamoczyć, stają się śliskie.

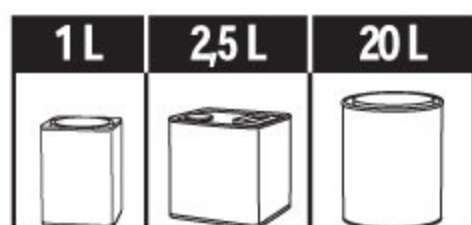

<b>WYDAJNOŚĆ</b> <b>15 m<sup>2</sup>/l</b>	<b>NARZĘDZIA DO NAKŁADANIA</b> 	<b>TEMPERATURA NAKŁADANIA</b> + 35°C + 8°C	<b>SCHNIE 12 GODZIN POMIĘDZY KAŻDĄ WARSTWĄ UŻYWALNY PO 3 DNIACH</b>	<b>CZYSZCZENIE NARZĘDZI</b> <b>BENZYNA LAKIERNICZA</b> 
---	------------------------------------	--	---	---

